




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G1020T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,4	5,5	9,7	14,8	15,8	16,9	14,1	18,5	4,3	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,4	5,5	9,7	14,8	15,8	16,9	14,1	18,5	4,3	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,9	15,6	30,4	46,2	63,1	77,2	95,7	100,0	100,0	100,0

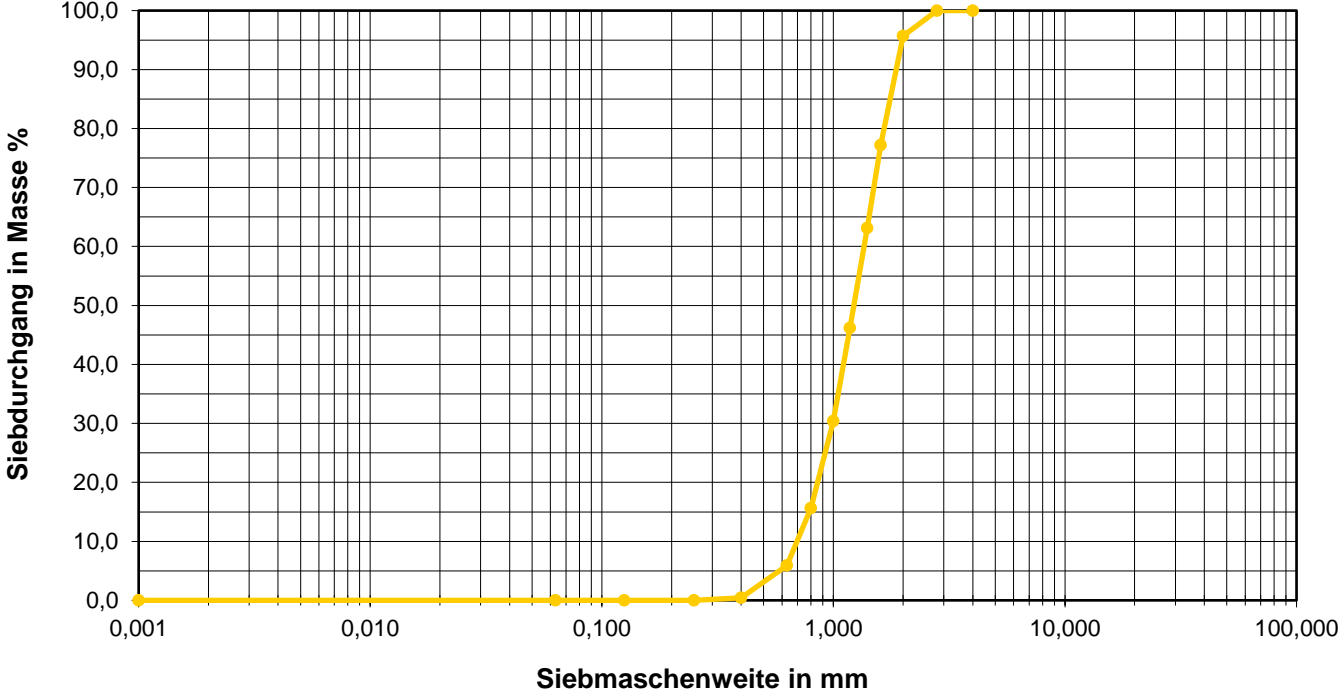

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,4
0,400	5,5
0,630	9,7
0,800	14,8
1,000	15,8
1,180	16,9
1,400	14,1
1,600	18,5
2,000	4,3
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	1,24
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.