




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0307FM-Beachsand 2022														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,5	9,7	30,0	46,6	11,0	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,5	9,7	30,0	46,6	11,0	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,5	10,2	40,2	86,8	97,8	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

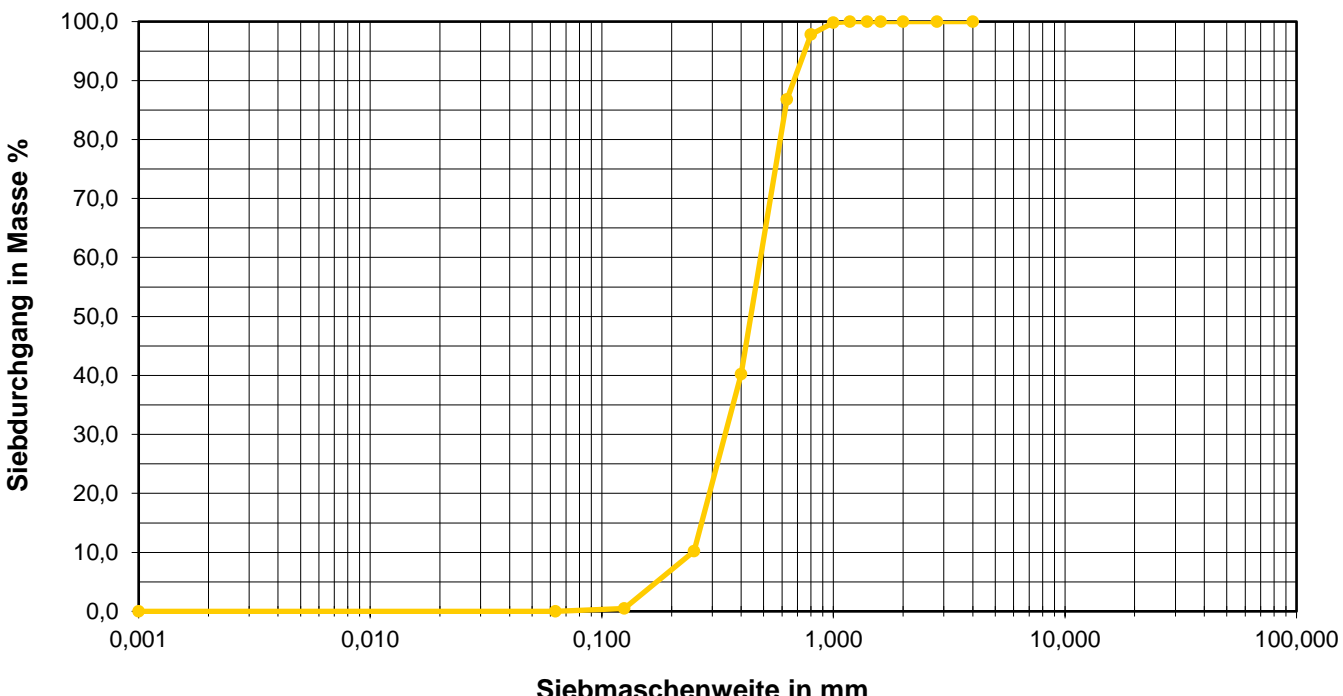

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,5
0,250	9,7
0,400	30,0
0,630	46,6
0,800	11,0
1,000	2,0
1,180	0,2
1,400	0,0
1,600	0,0
2,000	0,0
2,800	0,0
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,45
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.