




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0315FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,7	7,3	23,9	19,0	19,1	11,0	9,6	5,4	3,4	0,6	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,7	7,3	23,9	19,0	19,1	11,0	9,6	5,4	3,4	0,6	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,7	8,0	31,9	50,9	70,0	81,0	90,6	96,0	99,4	100,0	100,0	100,0

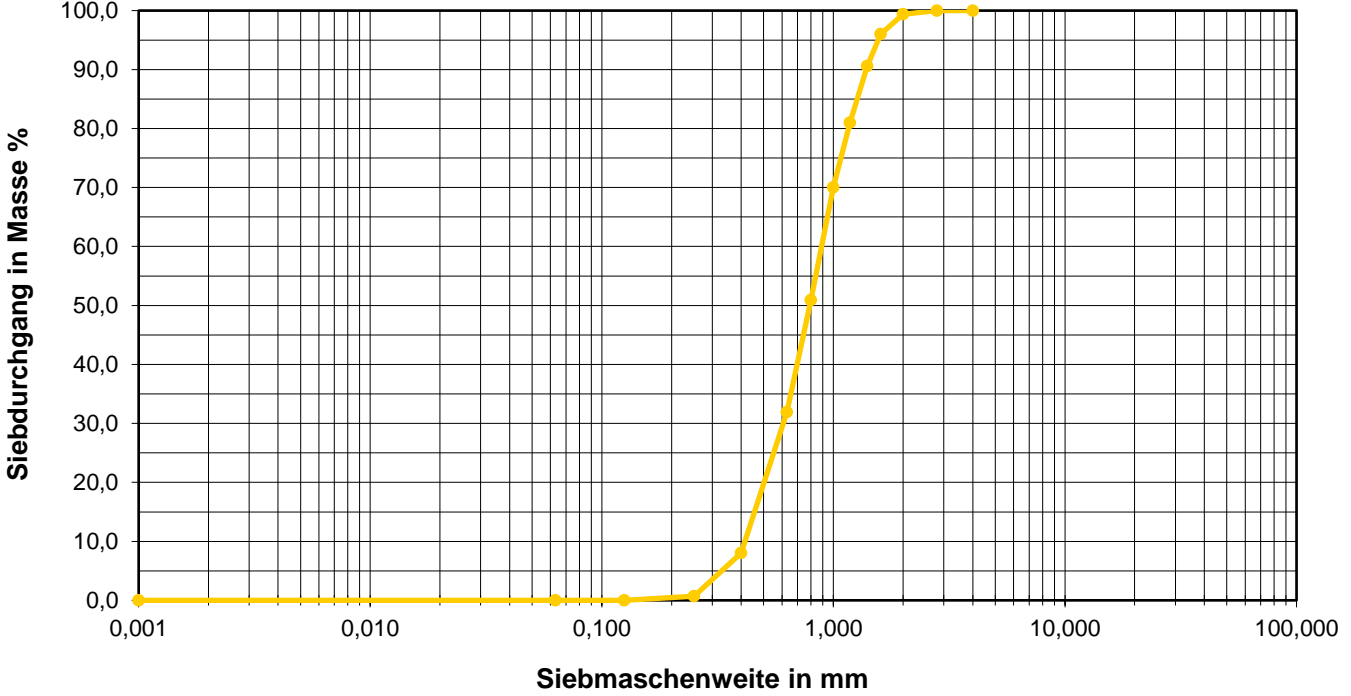

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,7
0,250	7,3
0,400	23,9
0,630	19,0
0,800	19,1
1,000	11,0
1,180	9,6
1,400	5,4
1,600	3,4
2,000	0,6
2,800	0,0
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,80
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.